



CHASSE-NEIGE



UNE TECHNOLOGIE D'ENTRETIEN HIVERNAL DE HAUTE QUALITÉ

FABRIQUÉ EN FINLANDE

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|--|----|
| CHASSE-NEIGE SNOWSTRIKER™ | 3 |
| Lame biaisée SnowStriker™ 1650-2400 | 4 |
| Caractéristiques standard de la lame biaisée | 5 |
| Caractéristiques optionnelles de la lame biaisée | 6 |
| Etrave SnowStriker™ 1650-2400 | 7 |
| Caractéristiques standard de l'Etrave | 8 |
| Caractéristiques optionnelles de l'Etrave | 9 |
| Spécifications techniques | 10 |

CHASSE-NEIGE SNOWSTRIKER™



« La Finlande est sous la neige pendant 6 mois de l'année. Le déneigement est notre métier ! »

LAME BIAISE SNOWSTRIKER™



LAME BIAISE SNOWSTRIKER™ 1650-2400 POUR PICK-UP, UTV, TRACTEURS ET CAMIONS

L'attache rapide QuickHitch de Hilltip facilite le montage et démontage de la lame à neige compatible avec la plupart des pick-up et véhicules utilitaires du marché.

Les chasse-neiges pour tracteurs sont équipées d'un cadre en caisson robuste pour supporter des conditions hivernales rigoureuses. Elles sont conçues pour des tracteurs / chargeuses légers ayant un poids total compris entre 2,5 et 5 tonnes.

La lame à neige SnowStriker™ SML avec son dispositif de levage est conçue pour camions et véhicules communales. Avec ce chasse-neige qui est le plus large de notre gamme, et avec les mêmes caractéristiques exceptionnelles que les autres SnowStrikers, nous complétons notre gamme sur un nouveau niveau d'efficacité.

CONCEPTION DE LA LAME

L'élément de lame galbée revêtu de peinture pulvérisée est fabriqué en acier haute résistance, ce qui est la clé de la robustesse et de la légèreté de notre lame. Les racleurs à deux segments, montés sur des clapets à ressorts, sont réglables et sont faites en acier haute résistance ou en polyuréthane.



Lame biale pour camion



Lame biale pour tracteur




Lame biale pour pick-up



Lame biale pour UTV

LAME BIAISE SNOWSTRIKER™

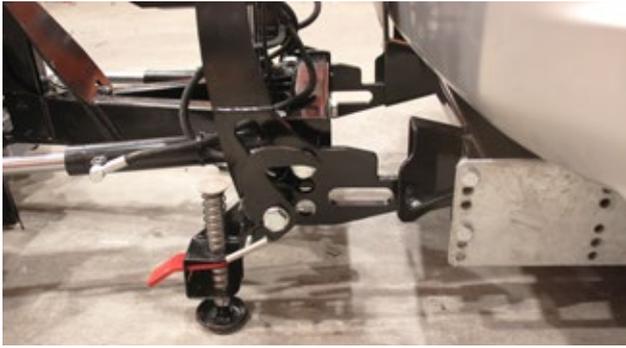

Attache Quick Hitch – système de montage rapide



Boîtier de commande



Défecteur de bord avec ressorts de déclenchement



Angle d'inclinaison de 6°

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

PICK-UP

UTV

TRACTEUR

CAMION

Les racleurs à deux segments montés sur des clapets à ressorts protège la structure de lame et le véhicule lors d'un éventuel choc : trottoirs, regards ou autres obstacles. Les clapets de sécurité à ressort sont comprimés lorsque l'un des racleurs heurt un obstacle, pendant que l'autre racleur reste au sol.

Angle d'attaque réglable.

La fonction de pression au sol : système hydraulique avec pression au sol pour un raclage plus efficace.

Centrale électrohydraulique 12 V dans un boîtier étanche.

Feux hivernal LED.

Signalisation LED.

Lame galbée pour optimiser l'éjection de la neige.

Système d'attache rapide Quick Hitch Hilltip : montage et démontage rapide et facile avec prise électrique tout-en-un.

Système d'oscillation de 6° pour un parfait suivi de la chaussée.

Boîtier de commande (Joystick) en cabine.

Vérin de relevage

Cylindres à double effet.

Équipé d'un parallélogramme hydraulique.

Hydraulique au véhicule porteur.



* seulement sur le modèle électrohydraulique

LAME BIAISE SNOWSTRIKER™



| CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES | PICK-UP | UTV | TRACTEUR | CAMION |
|---|---------|-----|----------|--------|
| Options de couleurs : gris, orange (lame à neige) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfert d'enregistrement des données en ligne, via le contrôleur. (Hilltip HTrack™) | ✓ | ✓ | | |
| Défecteur en acier (augmente la hauteur de la lame droite de 5 cm). | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soupape électromagnétique. | | | ✓ | |
| Accumulateur de pression. | | | ✓ | |
| Feux hivernal LED. | | | | ✓ |
| Électrohydraulique 24V. | | | | ✓ |
| Divers systèmes d'attache. | | | ✓ | |



Défecteur de neige en acier en option



Chasse-neige orange SML avec feux LED



ETRAVE TRANSFORMABLE SNOWSTRIKER™ 1650-2400

Il s'agit de la première lame du genre construite en Europe – et spécifique pour des véhicules européens. L'attache rapide QuickHitch de Hilltip facilite le montage et démontage de la lame à neige compatible avec la plupart des pick-up et véhicules utilitaires du marché.

Les étraves sont équipées d'un cadre en caisson robuste pour supporter des conditions hivernales rigoureuses. Elles sont conçues pour des tracteurs / chargeuses légers ayant un poids total compris entre 2,5 et 5 tonnes.

CONCEPTION DE LA LAME

Les ailerons galbés revêtue de peinture pulvérisée sont fabriqués en acier haute résistance, ce qui est la clé de la robustesse et de la légèreté de notre lame. Les racleurs à deux segments, montés sur des clapets à ressorts, sont réglables et sont faits en acier haute résistance ou en polyuréthane.



Etrave pour pick-up



Etrave pour UTV




Etrave pour tracteur



Attache Quick Hitch – système de montage rapide.



Boîtier de commande

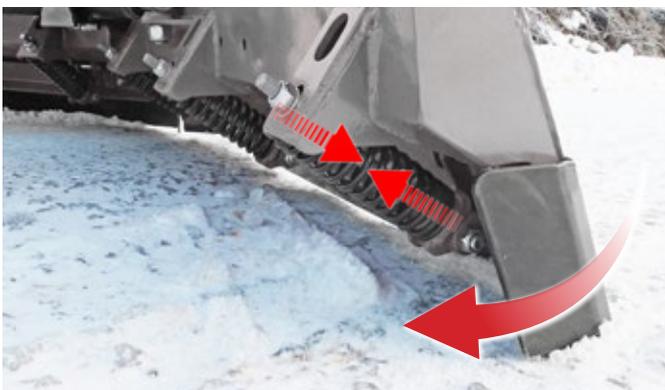

Défecteur de bord avec ressorts de déclenchement.



Angle d'oscillation de 6°

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

PICK-UP | UTV | TRACTEUR

Les racleurs à deux segments montés sur des clapets à ressorts protège la structure de lame et le véhicule lors d'un éventuel choc : trottoirs, regards ou autres obstacles. Les clapets de sécurité à ressort sont comprimés lorsque l'un des racleurs heurt un obstacle, pendant que l'autre racleur reste au sol.

✓ | ✓ | ✓

Angle d'attaque réglable.

✓ | ✓ | ✓

La fonction de pression au sol : système hydraulique avec pression au sol pour un raclage plus efficace.

✓ | ✓

Centrale électrohydraulique 12 V dans un boîtier étanche.

✓ | ✓

Feux hivernal LED

✓

Signalisation LED.

✓ | ✓

Ailerons galbés pour optimiser l'éjection de la neige.

✓ | ✓ | ✓

Système de montage avec attelage Hilltip : fixation rapide et facile de la lame au véhicule, avec prise électrique tout-en-un.

✓ | ✓

Système d'oscillation de 6° pour un parfait suivi de la chaussée.

✓ | ✓ | ✓

Boîtier de commande (Joystick) en cabine.

✓ | ✓

Vérin de relevage.

✓ | ✓

Cylindres à double effet.


✓



| CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES | PICK-UP | UTV | TRACTEUR |
|---|---------|-----|----------|
| Options de couleurs : gris, orange (lame à neige) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfert d'enregistrement des données en ligne, via le contrôleur (Hilltip Htrack™). | ✓ | ✓ | |
| Défecteur en polyuréthane. | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soupape électromagnétique. | | | ✓ |
| Accumulateur de pression. | | | ✓ |
| Feux hivernal LED. | | | ✓ |
| Divers systèmes d'attache. | | | ✓ |



Attelage 3 points pour tracteurs

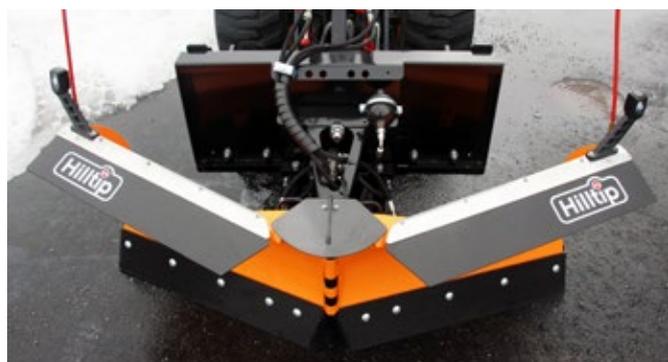

Défecteur en polyuréthane

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SNOWSTRIKER™



PICK-UP - LAME BIAISE

| MODÈLE | 1650-SP | 1850-SP | 2100-SP | 2250-SP | 2400-SP |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Largeur | 165 cm | 185 cm | 210 cm | 225 cm | 240 cm |
| Largeur (déneigée) | 140 cm | 160 cm | 185 cm | 200 cm | 215 cm |
| Hauteur | 55 cm |
| Poids | 128 kg | 135 kg | 140 kg | 145 kg | 160 kg |
| Ressorts de rappel | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |



UTV - LAME BIAISE

| MODÈLE | 1650-SUTV | 1850-SUTV | 2100-SUTV | 2250-SUTV | 2400-SUTV |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Largeur | 165 cm | 185 cm | 210 cm | 225 cm | 240 cm |
| Largeur (déneigée) | 140 cm | 160 cm | 185 cm | 200 cm | 215 cm |
| Hauteur | 55 cm |
| Poids | 122 kg | 129 kg | 134kg | 139 kg | 154kg |
| Ressorts de rappel | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |



TRACTEUR - LAME BIAISE

| MODÈLE | 1650-STR | 1850-STR | 2100-STR | 2250-STR | 2400-STR |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Largeur | 165 cm | 185 cm | 210 cm | 225 cm | 240 cm |
| Largeur (déneigée) | 140 cm | 160 cm | 185 cm | 200 cm | 215 cm |
| Hauteur | 55 cm |
| Poids | 125 kg | 132 kg | 137 kg | 143 kg | 157 kg |
| Ressorts de rappel | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 |



CAMION - LAME BIAISE

| MODÈLE | 2600 SML | 2750 SML | 3000 SML |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Largeur | 2600 mm | 2750 mm | 3000 mm |
| Largeur (déneigée) | 2370 mm | 2550 mm | 2720 mm |
| Hauteur | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Poids | 380 kg | 395 kg | 412 kg |
| Ressorts de rappel | 6 | 6 | 8 |

Sous réserve de modifications techniques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SNOWSTRIKER™



PICK-UP - ÉTRAVE

| MODÈLE | 1650-VP | 1850-VP | 2100-VP | 2250-VP | 2400-VP |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Largeur | 165 cm | 185 cm | 210 cm | 225 cm | 240 cm |
| Largeur (déneigée) | 145 cm | 160 cm | 185 cm | 200 cm | 215 cm |
| Hauteur | 63 cm | 65,5 cm | 67 cm | 68 cm | 70 cm |
| Poids | 135 kg | 142 kg | 149 kg | 155 kg | 168 kg |
| Ressorts de rappel | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |



UTV - ÉTRAVE

| MODÈLE | 1650-VUTV | 1850-VUTV | 2100-VUTV | 2250-VUTV | 2400-VUTV |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Largeur | 165 cm | 185 cm | 210 cm | 225 cm | 240 cm |
| Largeur (déneigée) | 145 cm | 160 cm | 185 cm | 200 cm | 215 cm |
| Hauteur | 63 cm | 65,5 cm | 67 cm | 68 cm | 70 cm |
| Poids | 132 kg | 135 kg | 142 kg | 148 kg | 158 kg |
| Ressorts de rappel | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |



TRACTEUR - ÉTRAVE

| MODÈLE | 1650-VTR | 1850-VTR | 2100-VTR | 2250-VTR | 2400-VTR |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Largeur | 165 cm | 185 cm | 210 cm | 225 cm | 240 cm |
| Largeur (déneigée) | 145 cm | 160 cm | 185 cm | 200 cm | 215 cm |
| Hauteur | 63 cm | 65,5 cm | 67 cm | 68 cm | 70 cm |
| Poids | 137 kg | 140 kg | 148 kg | 155 kg | 168 kg |
| Ressorts de rappel | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |

EXPERTS EN CONTRÔLE DE LA NEIGE ET DE LA GLACE

En tant que seul fabricant européen spécialisé dans le développement d'équipements pour pick-up et camions légers, Hilltip est une marque réputée parmi les entrepreneurs européens de déneigement et de maintenance des routes.

Le climat finlandais ainsi que de nombreuses années d'expérience ont faits de nous des experts dans le développement des produits les plus efficaces et durables pour le traitement de la neige et de la glace. La combinaison de matériel de haute qualité et la technologie de pointe font de Hilltip un concurrent féroce.

Nos produits sont conçus et fabriqués dans notre usine de Pietarsaari, en Finlande.



Hilltip Oy Ab
Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

+358 (0) 505983026

+358 (0) 503659415

www.hilltip.com

info@hilltip.com

